环保物料

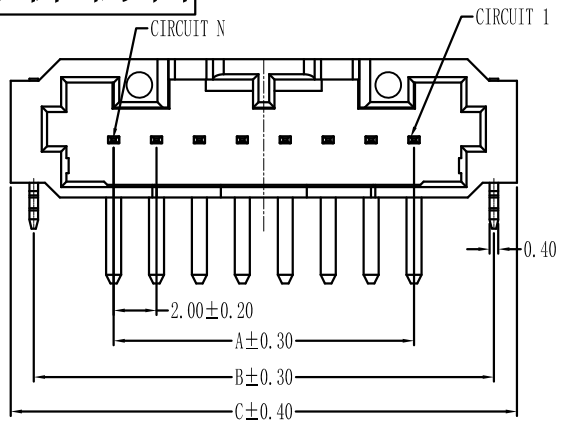

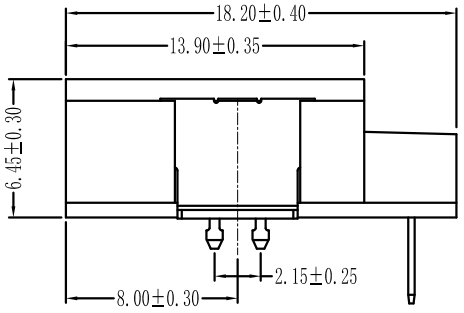

Specifications:
Voltage Rating : 50V AC/DC
Current Rating : 3.0A AC,DC(MIN.)
Withstand Voltage : 500V AC/minute
Contact Resistance : 20mΩ(MAX.)
Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
Temperature Range : −40°C~+125°C

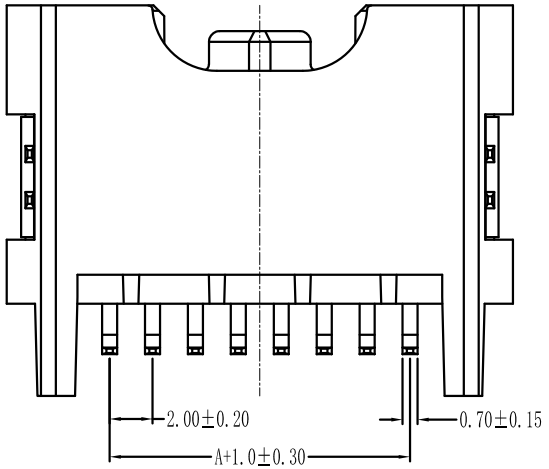

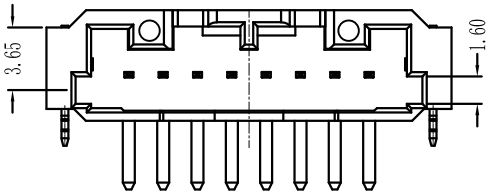

X轴
42015W90-NPA-A2X-**

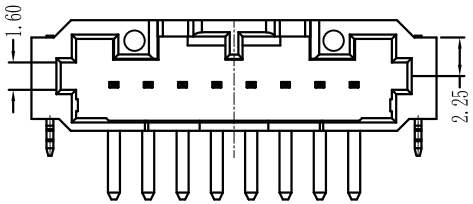

Y轴
42015W90-NPA-A2X-**

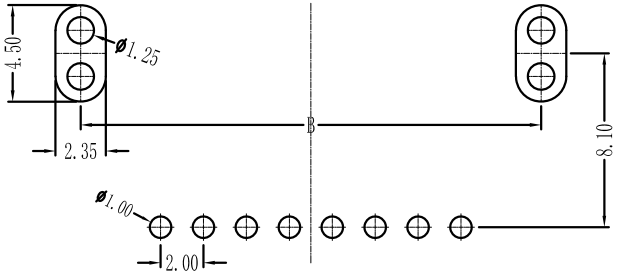

Recommended PCB patterm
THICKNESS=1.6mm; GENERAL TOLERANCES: ±0.05

Circuits Part No	Dimensions A	B	C
20P	38.00	45.45	47.60
18P	34.00	41.45	43.60
16P	30.00	37.45	39.60
14P	26.00	33.45	35.60
12P	22.00	29.45	31.60
10P	18.00	25.45	27.60
8P	14.00	21.45	23.60
6P	10.00	17.45	19.60
4P	6.00	13.45	15.60
2P		9.45	11.60

Part No.	Material	Color	PIN Material
42015W90-NPA-A2*-**	PPS,UL94V-0	BLACK	High conductivity copper

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	新图面发行	2017.06.16

UNIT: MM
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED	黎腾	2017.06.16
DESIGNER	肖坤权	2017.06.16
DRAWN	旷淇	2017.06.16

康导新能源
网址: www.dgconne.com 电话: 0769-85337633
邮箱: 2850175986@qq.com 传真: 0769-85362527

TITLE: 2.00mm pitch Single Wafer

PART. NO: 42015W90-NPA-A2*-**
DWG. NO: ENDE05
REV: A0
SHEET: 1/1