环保物料

Specifications:
Voltage Rating : 100V AC/DC
Current Rating : 3A AC,DC
Withstand Voltage : 800V AC/minute
Contact Resistance : 10mΩ(MAX.)
Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
Temperature Range : −25°C~+85°C

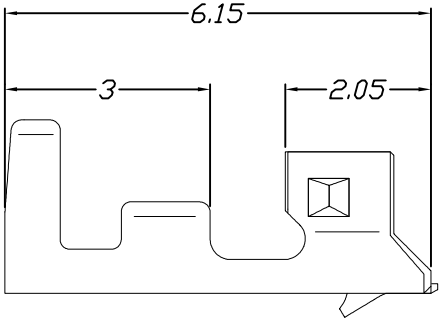



Ordering Information & Specifications

Part No	Wire Range	Conductor (mm²)	Insulation O.D.	Material	Finish
42008T0P-**	AWG#26-#22	0.13~0.33	1.0~1.5	Phosphor Bronze	Au or Sn

Unit: mm

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	康导新能源	PART. NO:	42008T0P-**
				LINEAR	ANGLES	APPROVED	黎腾	2017.06.16	网址: www.dgconne.com 电话: 0769-85337633		
				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER	肖坤权	2017.06.16	邮箱: 2850175986@qq.com 传真: 0769-85392827	DWG. NO:	ENDE05
A0	新图面发行	2017.06.16	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°				TITLE: 2.00mm pitch Crimp Terminal		
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	旷淇	2017.06.16		REV: A0	SHEET: 1/1